



POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI Serie CNH



HYGIENE



BIOTECHNOLOGY




INDUSTRIAL

Le pompe della serie "CNH" sono centrifughe monostadio dotate di un dispositivo autoadescante con bocca di aspirazione assiale, girante centrifuga aperta e albero indipendente.

Il dispositivo autoadescante è composto da un rotore elicoidale posto davanti alla girante e una camera rotorica decentrata rispetto all'asse dello stadio centrifugo.

La serie è composta da una gamma di 2 modelli con girante aperta, albero indipendente e motore standard IEC. Costruzione mista: stampato / fusione in acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404) - CF3M (1.4409).

Fusioni realizzate a cera persa e trattamento di lucidatura elettrolitica garantiscono ottimi livelli di finitura superficiale.

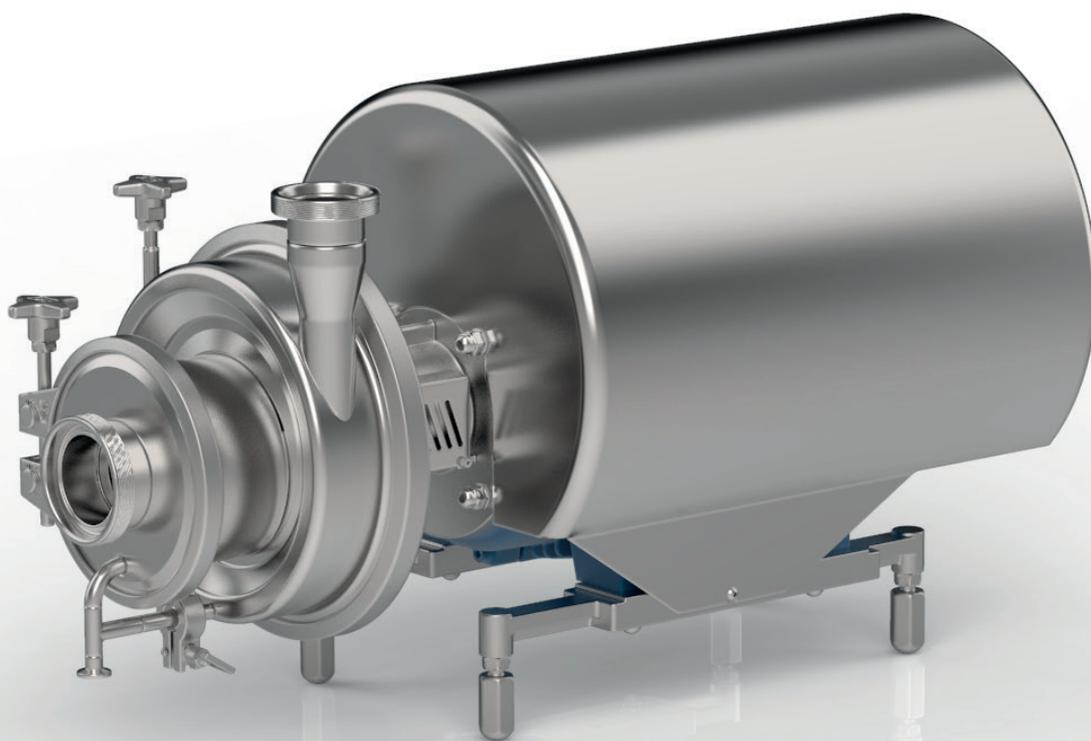

Nella pompa è presente il dispositivo autoadescante in grado di fornire alla pompa centrifuga la capacità di aspirazione; questo componente garantisce il funzionamento continuo della pompa nelle applicazioni dove è presente un fluido bifase.

La pompa centrifuga autoadescante CNH può essere utilizzata in ambiti industriali, quali industria alimentare, industria lattiero casearia e industria delle bevande, per le principali applicazioni di svuotamento serbatoi, richiamo soluzioni C.I.P. e convogliamento di liquidi contenenti alta percentuale di gas.




Esecuzione monoblocco interamente in acciaio inox con motore standard, albero con serraggio a compressione, tenuta interna e girante aperta, derivati dalla serie di pompe CN.




Grazie alla chiusura del corpo mediante morsetto sono facilmente smontabili per ispezioni, pulizia e manutenzione; inoltre la bocca di mandata può essere ruotata in ogni direzione. Carenatura di protezione per il motore.

Serie di pompe disponibili con due differenti versioni di ricircolo del liquido:

La versione con drenaggio garantisce il perfetto svuotamento della pompa.

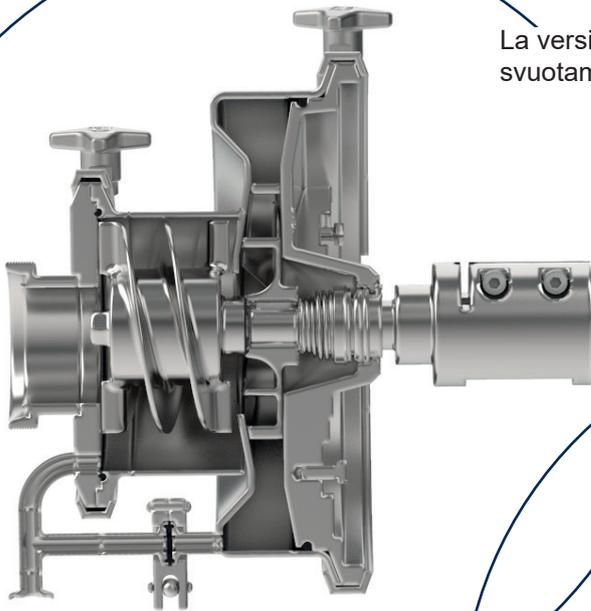


Versione senza drenaggio.

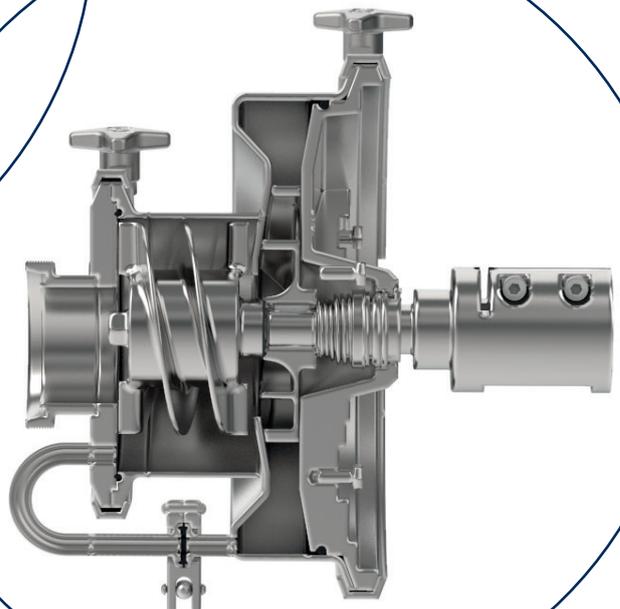

DIAGRAMMI GENERALI

(Prestazioni riferite ad H₂O a 20 °C, 1013 mbar, Dati non impegnativi)

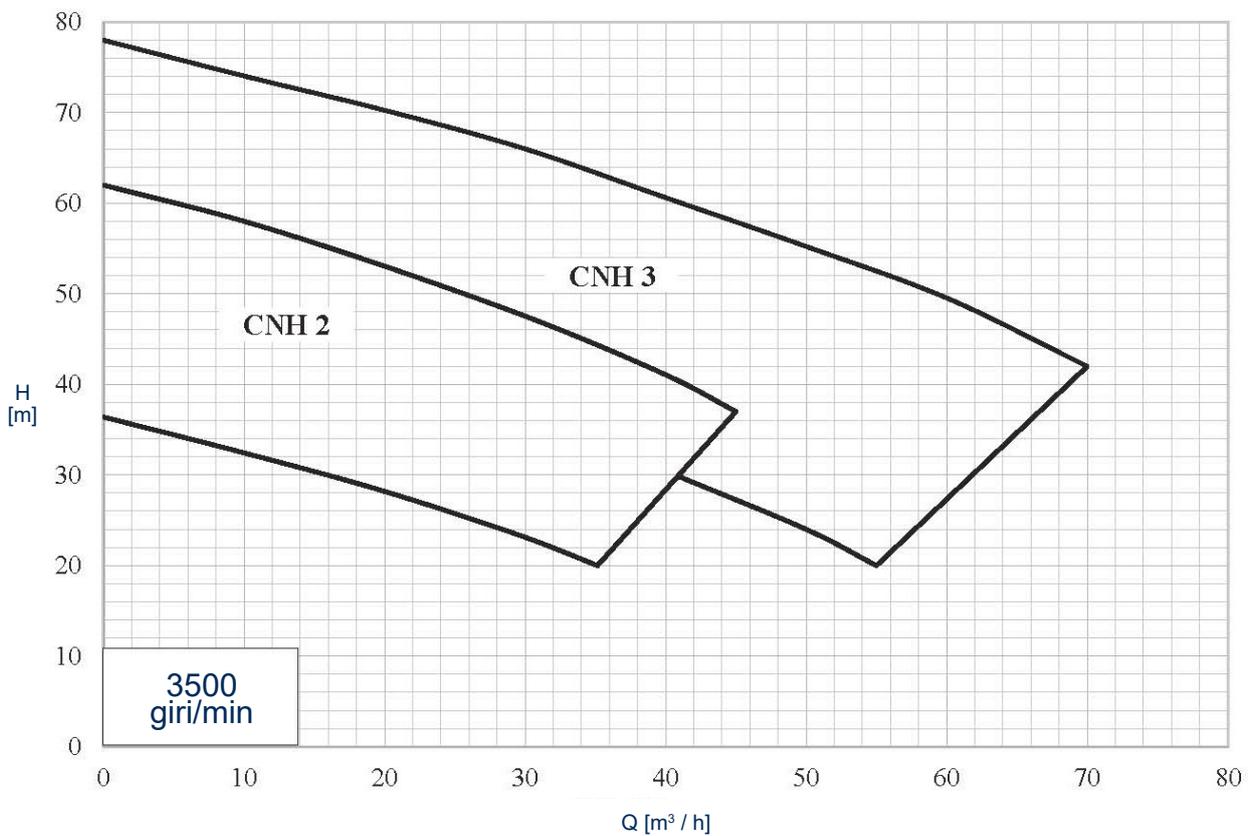

C.S.F. Inox S.p.A. Strada per Bibbiano, 7 - 42027 Montecchio E. (RE) - ITALY EU
 Ph +39.0522.869911 r.a. - Fx +39.0522.865454 - italia@csf.it - www.csf.it
Export Department • Commercial Étranger • Comercial Extranjero
 Ph +39.0522.869922 - Fx +39.0522.869841 - export@csf.it - www.csf.it



Tutte le indicazioni, i dati e le raffigurazioni (comunque eseguite) riportate nella presente pubblicazione sono indicative e non vincolanti. C.S.F. INOX non assume garanzia od obbligazione alcuna per l'utilizzo del presente documento e per le informazioni in esso riportate. In particolare non garantisce omissioni od errori dei dati e dei disegni qui riportati. Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo ed approssimativo. C.S.F. INOX si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento.

cod. DCATLCNH 03/20